




燈具安裝說明 需要工具：1.剪刀/小刀 2.固定片

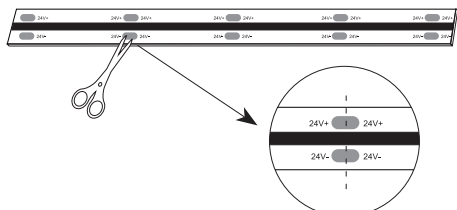


- ❶ 計算需要安裝的軟條燈長度，沿著軟條燈裁剪位置，把軟條燈裁剪為所需長度。(每5cm可裁切)
※ 彩虹跑馬、閃爍、跳變模式不受長度限制，其餘裁切後無法完整呈現。

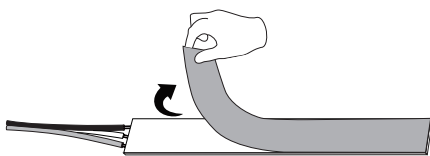


- ❷ 撕掉軟條燈背面雙面膠。
※ 撕雙面膠時，不要一次撕開所有軟條燈的膠紙，以免軟條燈相互沾黏。




- ❸ 擦拭安裝表面，使安裝位置乾淨平整，將軟條燈沿著安裝方向黏貼，輕壓表面使軟條燈黏貼牢固。

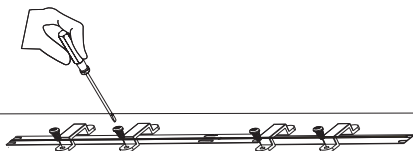

- ❹ 如遇雙面膠無法黏貼的位置，可使用配件包內固定片加強固定。

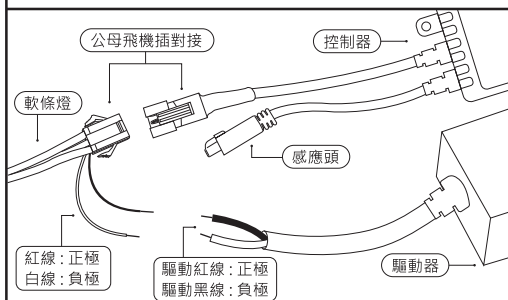

- ❺ 連接控制器與驅動器。
※ 感應頭請外露，避免遙控器無法操控。

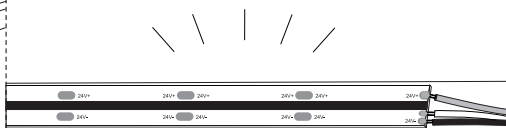

- ❻ 安裝完成，可開啟電源。

注意
事項

- 此燈必須由專業人員安裝，為防止觸電，安裝前，請切斷電源。
- 請確實依照說明書步驟進行安裝。
- 燈具安裝前請確認其完整性始得安裝，如有損壞情形，請勿安裝使用。
- 安裝前請檢查燈具是否完整或受潮情況，若有異常切勿安裝。
- 如需更換燈具必須交由專業人員操作，以避免發生危險。
- 請依標示進行配電，輸入瓦數、電壓、電流及適用光源，請參閱燈具標示。
- 安裝須確實及穩固以防止燈具掉落傷人，確認安裝完成後，方可操作使用。
- 請勿拆解、隨意改造內部結構，或更換其他LED元件。
- 燈具故障無法正常點亮，請與原購買經銷商聯繫，不可自行維修。


- 高亮度設計需搭配鋁槽或加裝在金屬板上散熱以保持壽命。
- 色彩變化須使用內附的彩色控制器使用。
- 可彎最小直徑50mm，請勿對折。

官方
網站



製/進口商名稱：展晨照明股份有限公司
Jan Cheng Lighting Co., Ltd.
製/進口商地址：臺南市安南區歸吉里工業一路86號1樓
製/進口商電話：886-6-384-0808
原產地：中國製 MADE IN PRC
消費者免付費專線：0800-908188

遙控器使用說明

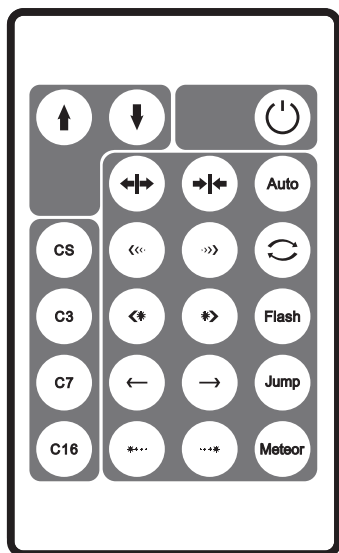

開關



— 靜態模式，可調整明亮度；
動態模式，可調整速度。



— 單色靜態模式(六色可選)。



— 3色靜態模式。



— 7色靜態模式。



— 16色靜態模式。

※先選擇顏色模式，再選擇動態模式。



啟動模式：
光影逐漸展開或聚集，增加場景的變化。



跑馬模式：向左/向右
滾動的色彩，吸引目光。



流星模式：向左/向右
營造浪漫、夢幻的氛圍。



流水模式：向左/向右
流暢的變化節奏，營造舒緩平靜的氛圍。



拖尾模式：向左/向右



自動循環模式



彩虹跑馬模式
※此為固定模式，無法另外選擇顏色模式。



閃爍模式
透過光影帶來呼吸感。



跳變模式
通過變動的視覺效果，增強活力和動感。



來回拖尾模式