


就是這個光



燈具安裝及使用說明書 Installation Guideline

暖陽遙控吸頂燈

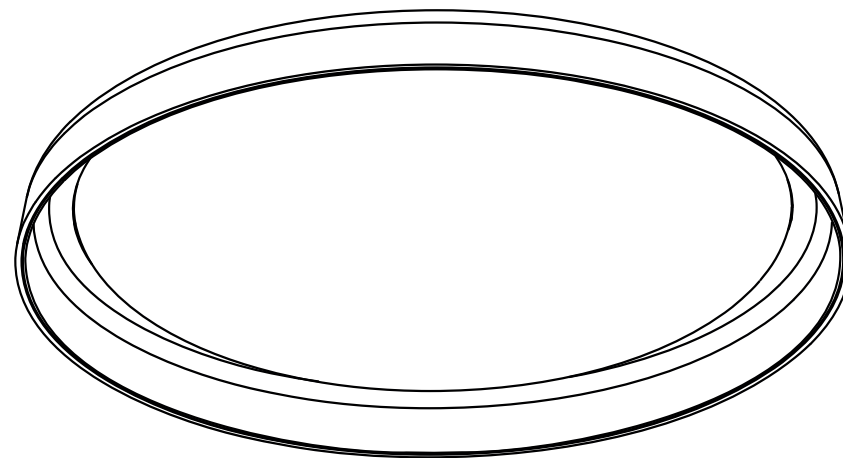

注意
事項


- 為避免觸電與失火，安裝LED吸頂燈時應先關閉電源。
- 若發現LED吸頂燈之表面有裂縫時，切勿使用。
- 不適合裝於密閉無通風環境。
- 確保在安裝前AC交流電已關閉。
- 確認電壓值是否適用於此吸頂燈外包裝之電壓值。
- 進行安裝時請先將LED吸頂燈固定再開啟電源。
- 燈具故障無法正常點亮，請與原購買經銷商聯繫，不可自行維修。

官方
網站




委製/進口商名稱：展晟照明股份有限公司
Jan Cheng Lighting Co., Ltd.
委製/進口商地址：
臺南市安南區麻豆里工業一路86號1樓
委製/進口商電話：886-6-384-0808
原產地：中國製 MADE IN PRC
消費者免付費專線：0800-808188


—— 安裝及使用前請詳細閱讀說明書並妥善保存 ——




❶ 切斷電源
Turn off the power.

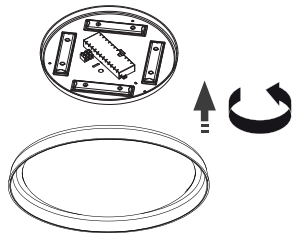


❷ 依照圖示箭頭方向取下圓形底盤
Open the ceiling bracket.

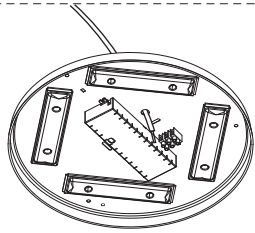


❸ 將輸入線穿過燈具底盤矽膠孔。
Pass the input wire through the hole.

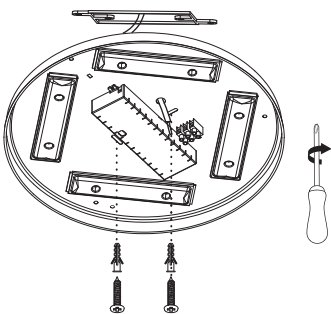


❹ 使用配件包螺絲，將底盤鎖緊在預埋盒上。
Screw the mounting bracket on to the ceiling.

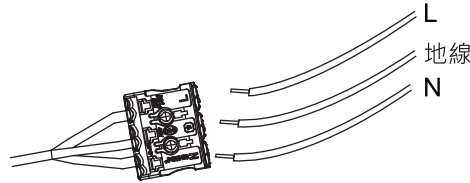


❺ 按壓接線端子，將L、N線與地線按標示接入。
Attach the power wires.

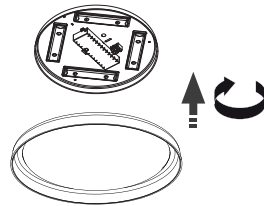

❻ 順時針旋轉到底，固定燈罩。
Attach the ceiling lamp.



❼ 啟動電源
Turn on the power.

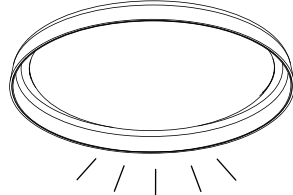

❽ 試亮
Lighting.

光源循環：斷電前狀態
→ 白光最亮 → 自然光最亮 → 黃光最亮 → 小夜燈

※記憶模式，該色溫關閉大於1分鐘，下次開啟為同色溫。
限用物質含有情況標示資訊請參考下列網址：
<https://dancelight-led.pse.is/R35332>

遙控器使用方式

產品名稱：紅外線遙控器
電源：4號電池(AAA電池)*2顆
通訊類型：紅外線
控制範圍：4米內 (無遮蔽物情況下)

型號：D-CEWDM-RC
Power supply：Two AAA batteries (Type No.4)
Signal：Infrared Remote Control
Control Distance：up to 4 meters max.

1. 遙控器按鍵功能定義 Remote control interface

(若出現控制失靈現象，請斷電後重新上電，即可排除故障。)



- 開啟鍵
短按：開燈
- 記憶鍵
短按：開啟記憶燈光模式
長按：長按5秒，燈光閃2下則記憶當下色溫、亮度。
- 調色-
長按：色溫連續調色 (6500-3000K)
- 調光-
長按：亮度連續調光 (100-3%)
- 一鍵白光模式
短按：6500K/亮度100%
- 一鍵自然光模式
短按：4000K/亮度100%
- 一鍵黃光模式
短按：3000K/亮度100%
- 一鍵小夜燈模式
短按：3000K光源1.5%的亮度
切換此模式時無法調光/調色
- 調色+
長按：色溫連續調色 (6500-3000K)
- 調光+
長按：亮度連續調光 (3-100%)
- 100%模式
短按：亮度100% (當下色溫)
- 50%模式
短按：亮度50% (當下色溫)
- 20%模式
短按：亮度20% (當下色溫)

2. 配對設定 Set the channels

雲朵紅外線遙控器，不需另行配對燈具，按下按鈕後即可操作。

Infrared remote control. No need to match lamps additional, just press the button to operate.

3. 調整壁切功能 Light change by switch

用牆壁開關對燈體進行切換，燈將進行如下狀態切換：

斷電前狀態 → 白光最亮 → 自然光最亮 → 黃光最亮 → 小夜燈

Make the switch on and off one time to change the lighting mode (4 stages)

Brightest white light → Brightest neutral white (4000K) → Brightest warm light → Night light

4. 記憶模式 Memory Mode

該色溫關閉超過1分鐘，下次開啟為同色溫。

Color temperature turned off for more than 1 minute, the next time will be the same color temperature.